

DREAM 170

170x70x65h.

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	215 l
Jets idromassaggio Whirlpool jets	12

Dati dimensionali

Dimensional features



Volume d'imballo Packaging volume	0.92 mc
Peso spedizione Shipping weight	60 kg

Caratteristiche elettriche

Electrical features


Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.70 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1300 watt
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt

Disegno tecnico / Technical drawing

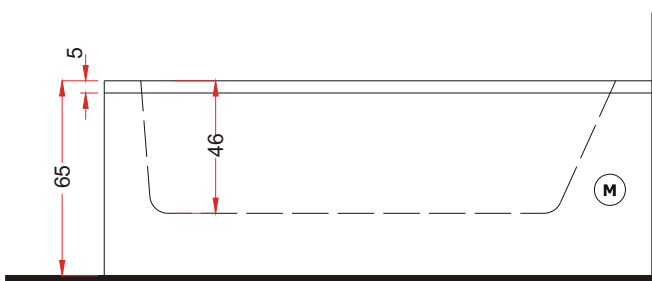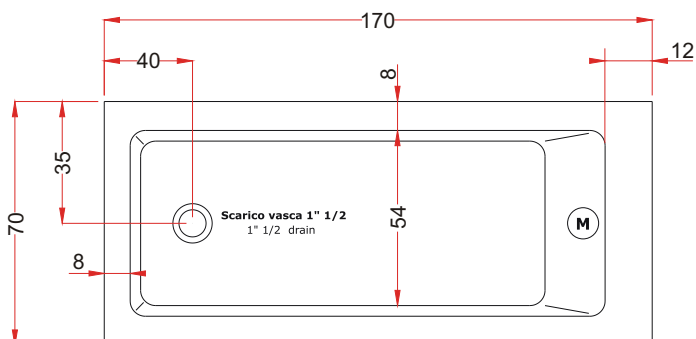

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed

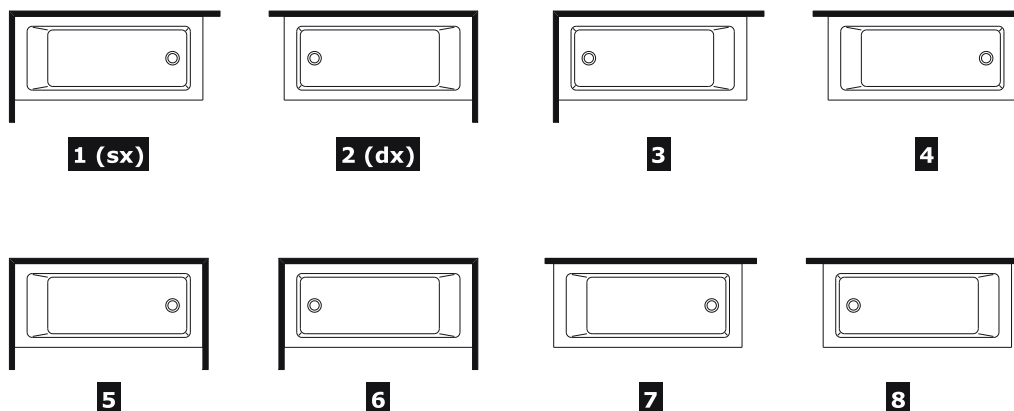

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement



DREAM 170

170x70x65h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA 2 3 6 8 RIGHT INSTALLATION

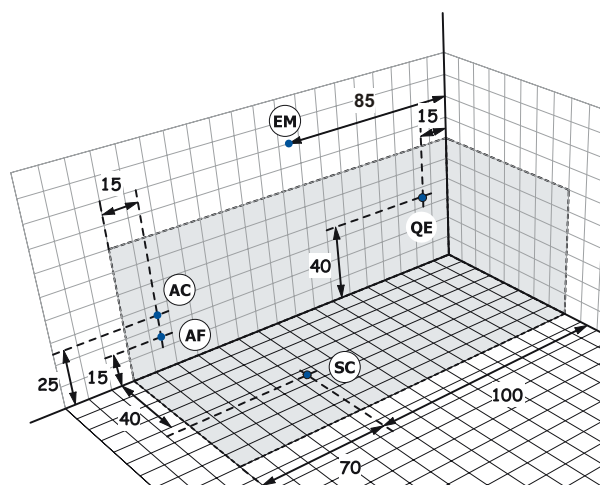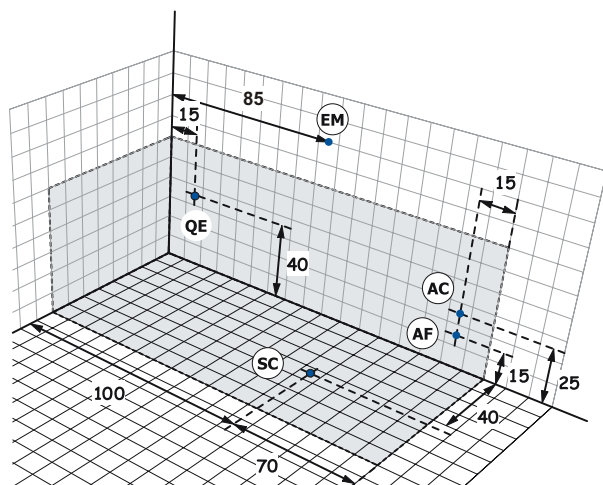

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa (QE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m

Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.


Allaccio rubinetteria muro (EM) Connections for wall mounted taps



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bathtub systems accessibility
(control panel side)

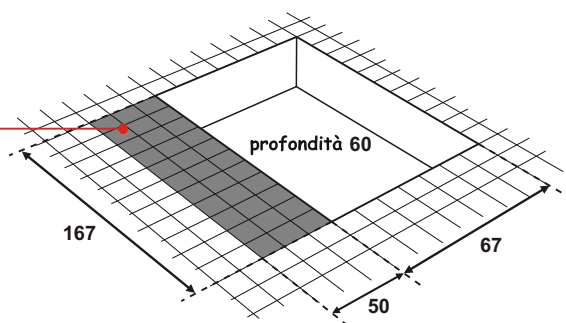


In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION


RUB

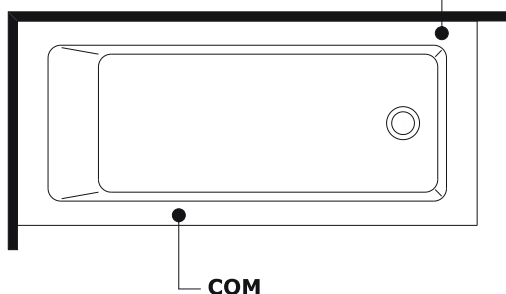

COM

INSTALLAZIONE DESTRA 2 3 6 8 RIGHT INSTALLATION

RUB

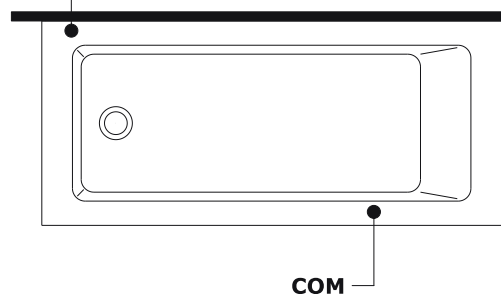

COM

Comando impianti (COM) Control systems

Rubinetteria bordo vasca (RUB) Bathtub taps

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement