

QUADRA 170

170 x 70 x 65h.

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	240 l
Jets idromassaggio Whirlpool jets	12
Jets airpool Airpool jets	12

Dati dimensionali

Dimensional features



Volume d'imballo Packaging volume	1.07 mc
Peso spedizione Shipping weight	45 kg

Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	standard 0.80 hp 4 mini-jet 1.00 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	standard 810 watt 4 mini-jet 930 watt
Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0.90 hp
Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt


Disegno tecnico / Technical drawing

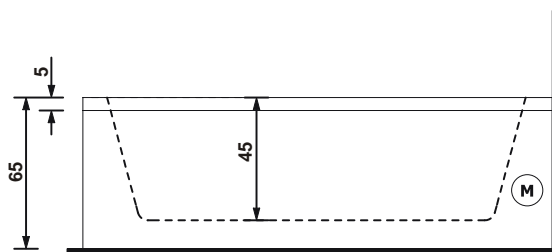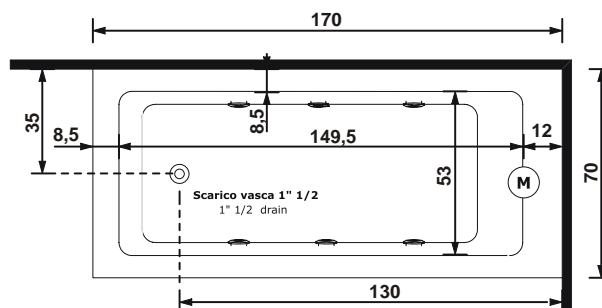


Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed


Per le installazioni 5, 6, 7 e 8, scegliere in base alla disposizione degli impianti e della rubinetteria
For installations 5, 6, 7 and 8, to choose based on the disposition of the systems and the taps




1 (sx)




2 (dx)




3




4




5



6



7




8

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement


170 x 70 x 65h.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

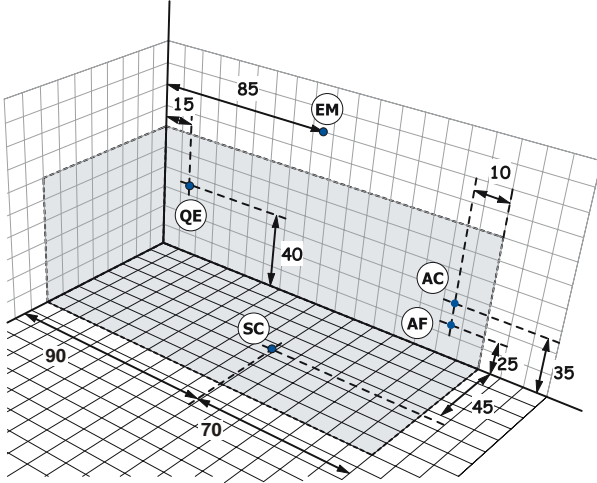

INSTALLAZIONE DESTRA **2 3 6 8**

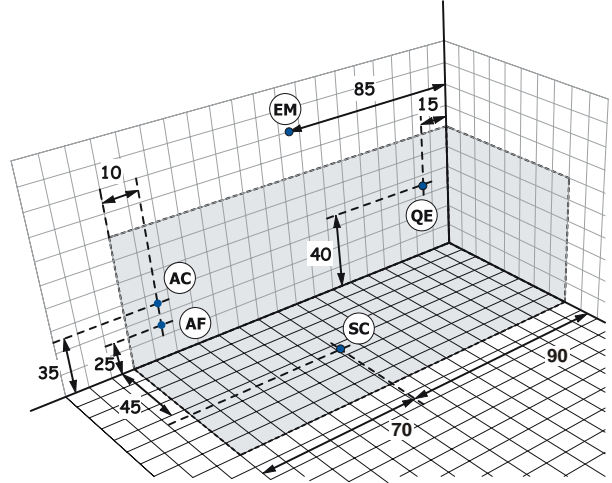

**A monte dell'impianto idraulico si consiglia
di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata
installazione dei suddetti.**



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria

(AC)

Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria

(AF)

Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato

(SC)

Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.

QE

Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate lenght 2 m


Allaccio rubinetteria muro

(EM


Connections for wall mounted taps

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

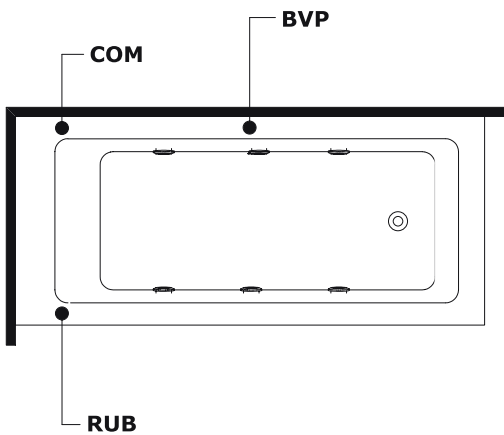

INSTALLAZIONE DESTRA **2 3 6 8**

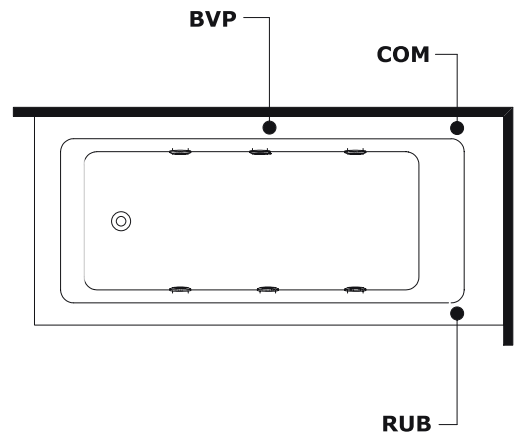

Comando impianti COM Control systems

Rubinetteria bordo vasca RUB Bathtub taps

Bocca a vela piccola **BVP** Small sail-shaped

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement